



EconoPanel

modelo VT.P22eco

Empotrable modular LED

Aplicaciones:

Ideal para oficinas, hospitales, bancos, centros de computo, escuelas, áreas generales o comercios.

Descripción:

Luminario de empotrar en plafón reticular fuente LED 40W con 110 grados de apertura. 80Lm/W

Catalogo

VT.P22eco.4 [4000K]

Potencia: 40 W

Características eléctricas: 100 - 277 V~ 60 Hz

Flujo luminoso: 3 200 lm

Temperatura de color: 4 000 K

IP20

IRC>70

Ángulo de apertura: 120°

Vida útil: 25 000 h


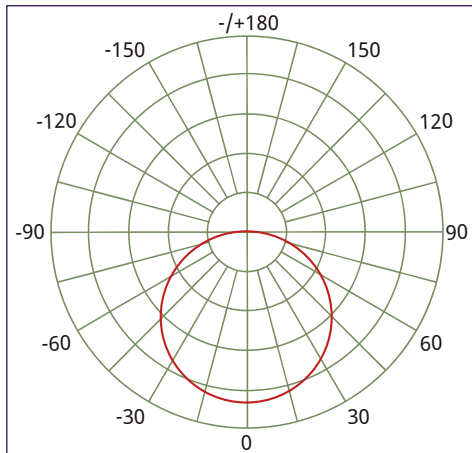


Diagrama Polar

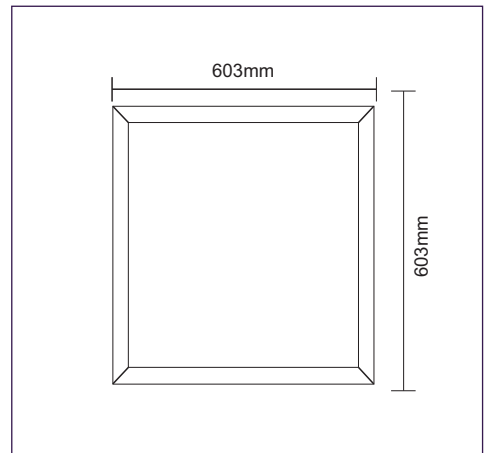

Dimensiones